




## ФИЛЬТР ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ФЛК

- кассета фильтра оснащена стандартным панельным фильтром EU4. Корпус выполнен из оцинкованной стали.

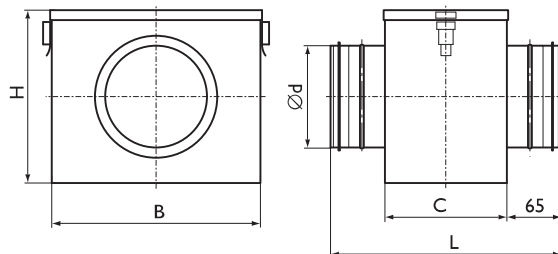

### Применение

Фильтры предназначены для очистки приточного воздуха в промышленных помещениях.

### Технические характеристики

Корпус фильтра выполнен из оцинкованной стали. Фильтры устанавливаются в горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу на роликовых защёлках, что обеспечивает простой доступ к фильтрующему элементу. Корпус фильтра снабжён патрубками с уплотнителями для подсоединения компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий элемент в стандартном исполнении имеет класс очистки EU4.

Модель	Ød	B	H	C	L	Кг.
ФЛК 100-3	100	205	170	120	230	1,5
ФЛК 125-3	125	215	205	140	250	1,7
ФЛК 160-3	160	265	235	155	265	2,0
ФЛК 200-3	200	315	275	180	290	3,0
ФЛК 250-3	250	365	325	230	340	4,5
ФЛК 315-3	315	425	390	330	440	6,2
ФЛК 400-3	400	515	495	455	565	8,0

Единицы измерения в таблице указаны в мм.

### Диаграммы падения давления фильтра ФЛК

